

8A、650V N沟道增强型场效应管


描述

SVF8N65CFJ N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用士兰微电子的 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及原胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。


该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源, DC-DC 电源转换器, 高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- ◆ 8A, 650V, $R_{DS(on)}$ (典型值)= 1.25Ω @ $V_{GS}=10V$
- ◆ 低栅极电荷量
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力

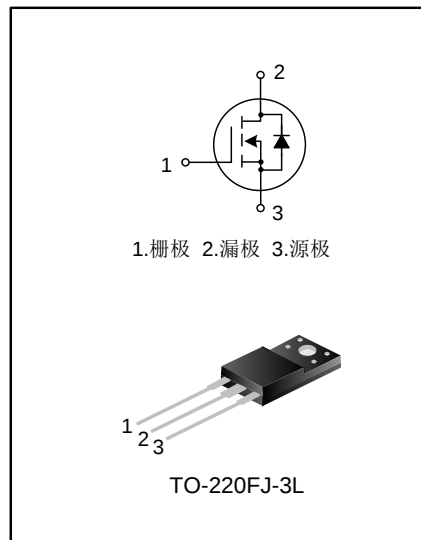

命名规则

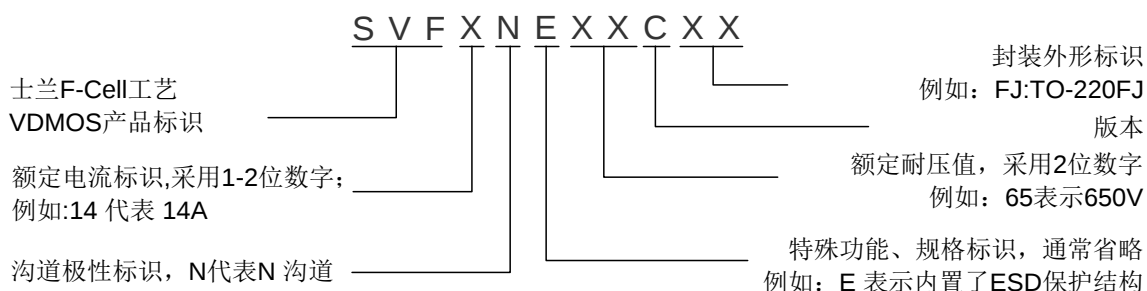

产品规格分类

产 品 名 称	封装形式	打印名称	环保等级	包装形式
SVF8N65CFJ	TO-220FJ-3L	SVF8N65CFJ	无卤	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称		符号	参数范围	单位
漏源电压		V_{DS}	650	V
栅源电压		V_{GS}	± 30	V
漏极电流	$T_c=25^{\circ}\text{C}$	I_D	8.0	A
	$T_c=100^{\circ}\text{C}$		5.1	
漏极脉冲电流		I_{DM}	32.0	A
耗散功率 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$) 大于 25°C 每摄氏度减少		P_D	48	W
			0.38	
单脉冲雪崩能量 (注 1)		E_{AS}	460	mJ
工作结温范围		T_J	$-55\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围		T_{stg}	$-55\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参 数 名 称	符 号	参 数 范 围	单 位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	2.6	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	$^{\circ}\text{C/W}$

电气参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=4.0A$	--	1.25	1.4	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0MHz$	--	784	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	96	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	9.1	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=325V, I_D=8.0A, R_G=25\Omega$ (注 2, 3)	--	16.50	--	ns
开启上升时间	t_r		--	35.20	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	45.47	--	
关断下降时间	t_f		--	32.00	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DD}=520V, I_D=8.0A, V_{GS}=10V$ (注 2, 3)	--	20.84	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	6.21	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	9.25	--	




源-漏二极管特性参数

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	8.0	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	32.0	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=8.0A$, $V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=8.0A$, $V_{GS}=0V$, $di_F/dt=100A/\mu s$ (注 2)	--	506	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	3.6	--	μC

注:


1. $L=30mH$, $I_{AS}=5.2A$, $V_{DD}=100V$, $R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线

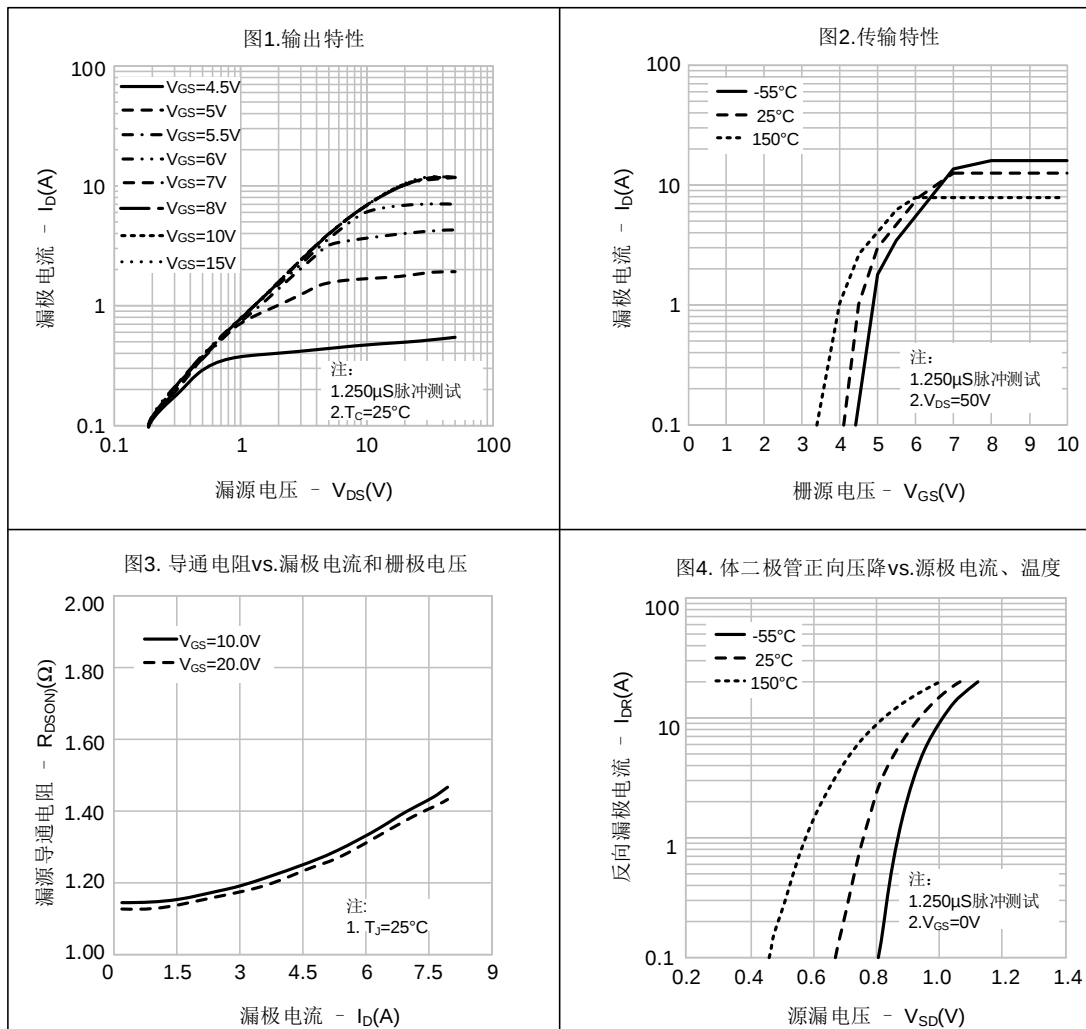




典型特性曲线 (续)

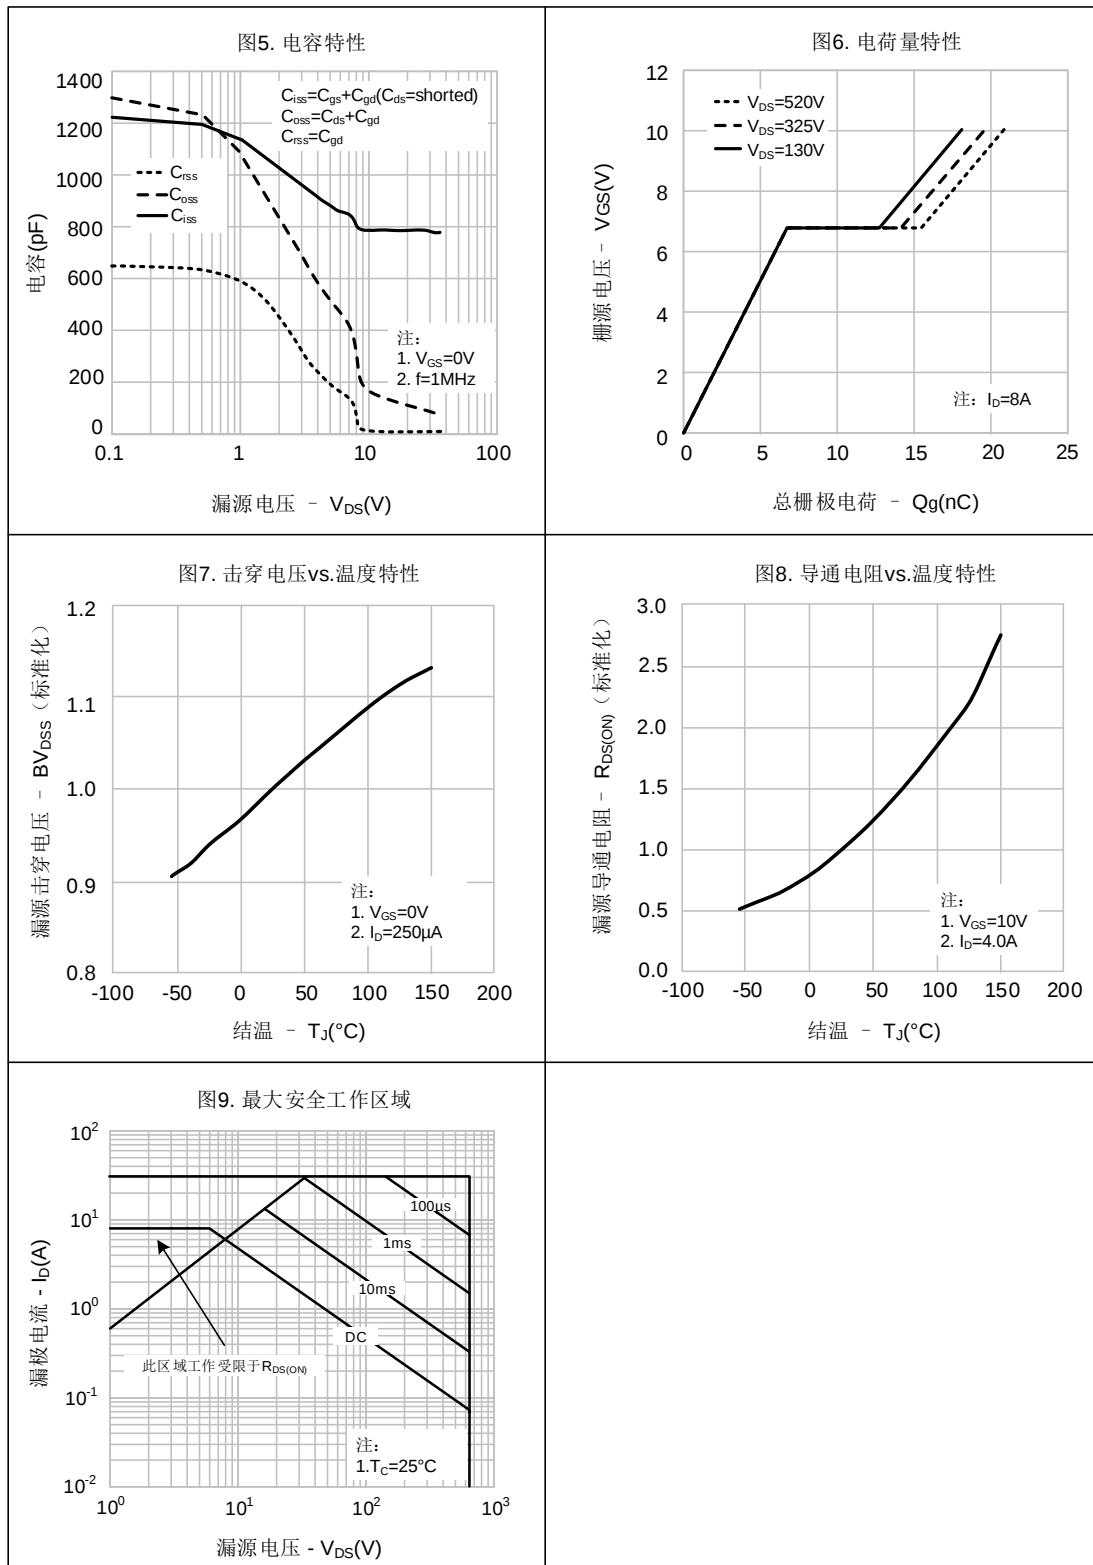


典型测试电路


栅极电荷量测试电路及波形图

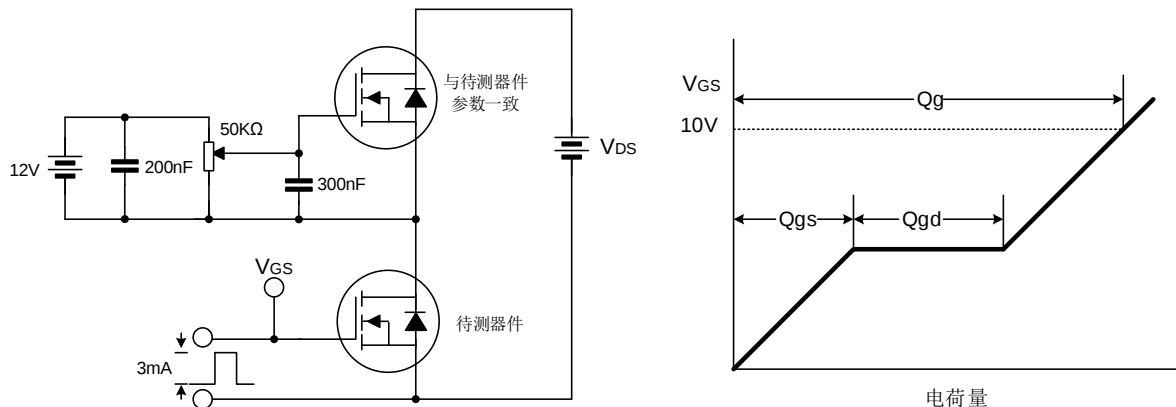

开关时间测试电路及波形图

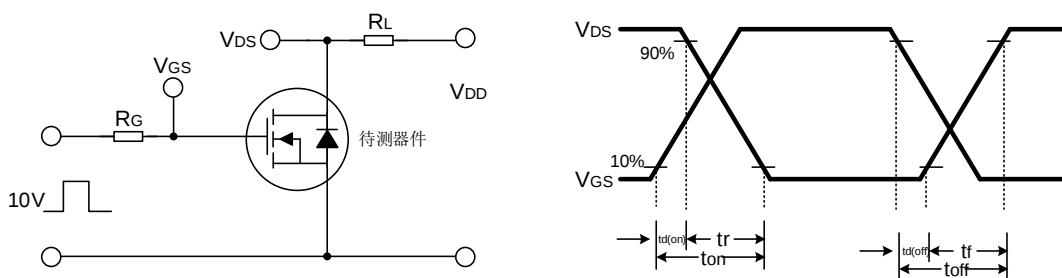



EAS测试电路及波形图

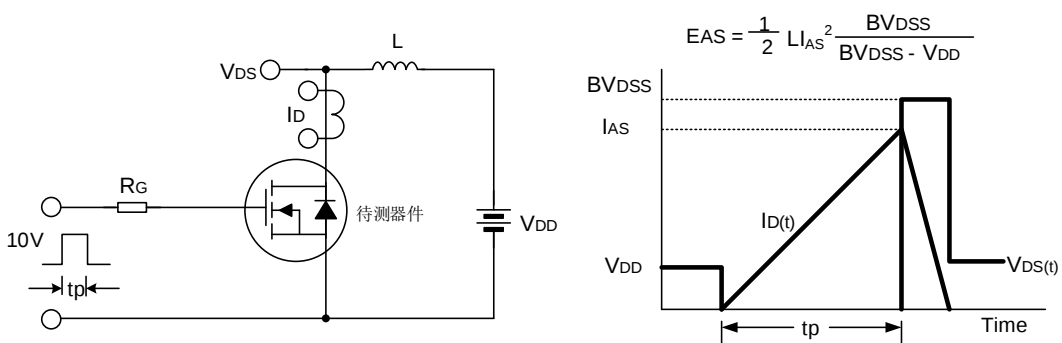

封装外形图

TO-220FJ-3L

单位: mm

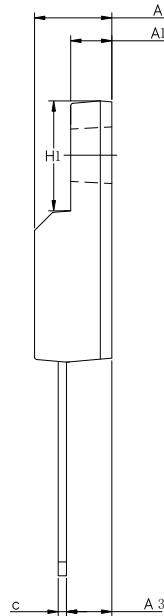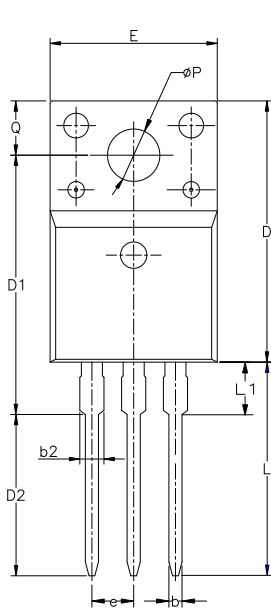

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.55	0.70	0.85
b2	—	—	1.29
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	13.97	14.47	14.97
D2	10.58	11.08	11.58
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BCS		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	2.00
ϕP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

声明:

- 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 **Silan** 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！

产品名称:	SVF8N65CFJ	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式发布版
