

60A、100V N沟道增强型场效应管


描述

SVG10140ND/MQ N 沟道增强型功率 MOS 场效应晶体管采用士兰的 LVMOS 工艺技术制造。先进的工艺及元胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于不间断电源及逆变器系统的电源管理领域。

特点

- ◆ 60A, 100V, $R_{DS(on)}$ (典型值) = $11m\Omega @ V_{GS}=10V$
- ◆ 低栅极电荷
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力
- ◆ 100%雪崩测试
- ◆ 无铅管脚镀层
- ◆ 符合 RoHS 环保标准

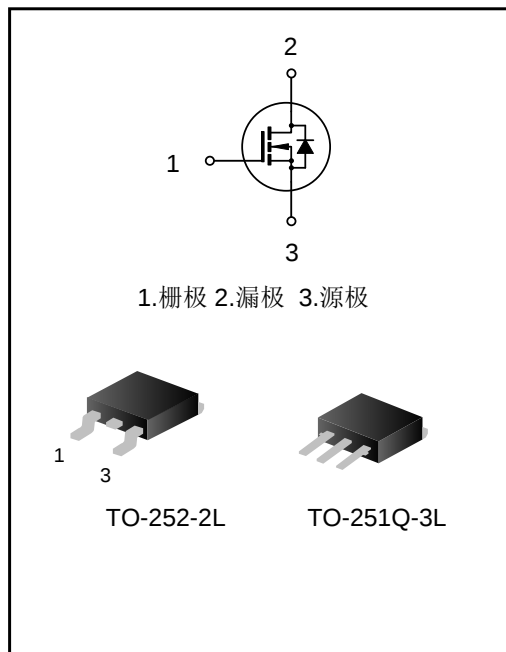

关键特性参数

参数	参数值	单位
V_{DS}	100	V
$V_{GS(th)}$	1.2~2.2	V
$R_{DS(on),max.}$	14	$m\Omega$
I_D	60	A
$Q_{g,typ.}$	30	nC

产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVG10140NDTR	TO-252-2L	10140ND	无卤	编带
SVG10140NMQ	TO-251Q-3L	10140NMQ	无卤	料管

极限参数（除非特殊说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源电压	V_{DS}	--	100	--	--	V
栅源电压	V_{GS}	--	-20	--	20	V
漏极电流	I_D	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	--	60	A
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$	--	--	38	A
漏极脉冲电流（注1）	I_{DM}	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	--	240	A
耗散功率（注2）	P_D	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	--	86	W
单脉冲雪崩能量	E_{AS}	$L=0.1\text{mH}$, $V_{DD}=100\text{V}$, $R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^{\circ}\text{C}$	--	--	31	mJ
单脉冲电流	I_{AS}	--	--	--	25	A
工作结温范围	T_J	--	-55	--	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	--	-55	--	150	$^{\circ}\text{C}$

热特性

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
芯片对表面热阻，底部	$R_{\theta JC}$	--	--	--	1.45	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	--	--	--	62.0	$^{\circ}\text{C/W}$
焊接温度（SMD）	T_{sold}	回流焊： $10 \pm 1 \text{ sec}$, 3times 波峰焊： 10^{+2}_{-0} sec , 1time	--	--	260	$^{\circ}\text{C}$
焊接温度（直插式）	T_{sold}	15^{+2}_{-0} sec , 1time	--	--	260	$^{\circ}\text{C}$

电气参数（除非特殊说明， $T_J=25^{\circ}\text{C}$ ）

静态参数

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	100	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V, T_J=25^{\circ}\text{C}$	--	--	1.0	μA
		$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V, T_J=125^{\circ}\text{C}$	--	0.5	--	
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	1.2	--	2.2	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=20A$	--	11	14	$m\Omega$
栅极电阻	R_G	$f=1\text{MHz}$	--	2.4	--	Ω

动态参数

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
输入电容	C_{iss}	$f=1\text{MHz}, V_{GS}=0V, V_{DS}=50V$	--	1717	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	240	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	7.1	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=50V, V_{GS}=10V, R_G=3.0\Omega, I_D=20A$ (注 3, 4)	--	7.6	--	ns
开启上升时间	t_r		--	29	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	34	--	
关断下降时间	t_f		--	11	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DD}=50V, V_{GS}=10V, I_D=20A$ (注 3, 4)	--	30	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	7.1	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	7.0	--	
栅极-平台电压	$V_{plateau}$		--	3.8	--	V

反向二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
连续二极管正向电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	60	A
二极管脉冲电流	$I_{S,pulse}$		--	--	240	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=20A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=20A, V_{GS}=0V,$	--	44	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$dI_F/dt=100A/\mu s$ (注 3)	--	50	--	nC

注:

1. 脉冲时间 $5\mu s$;
2. 耗散功率值会随着温度变化而变化, 当大于 25°C 时耗散功率值随着温度每上升 1°C 减少 $0.69W/^{\circ}\text{C}$;
3. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
4. 基本上不受工作温度的影响。



典型特性曲线

图 1. 输出特性

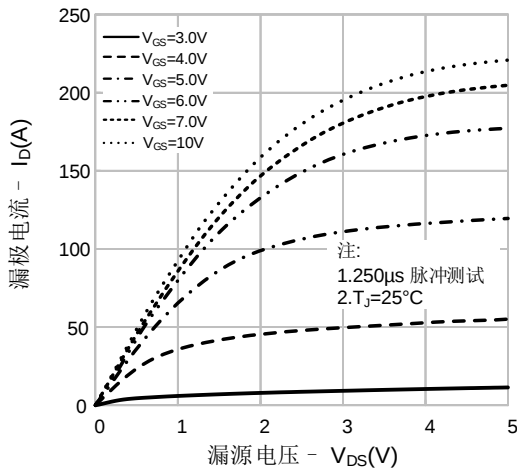


图 2. 传输特性

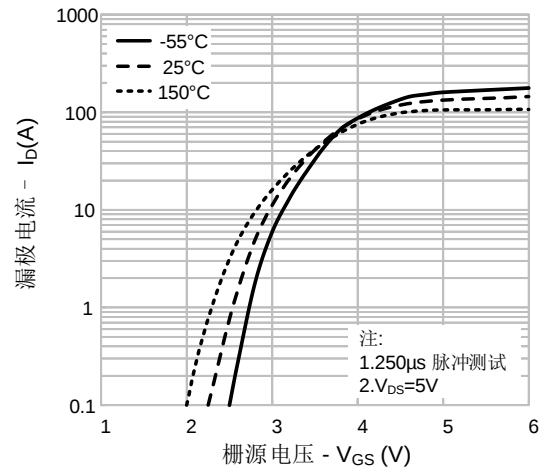


图 3. 导通电阻 vs. 漏极电流

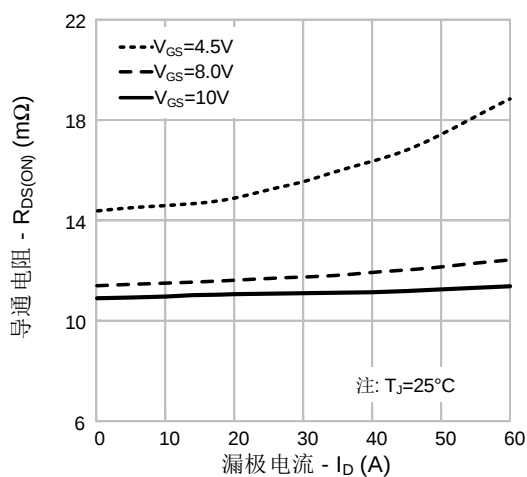


图 4. 导通电阻 vs. 栅源电压

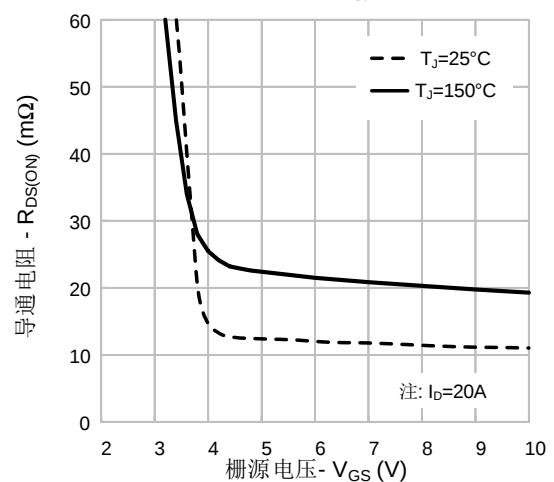


图 5. 开启电压 vs. 温度



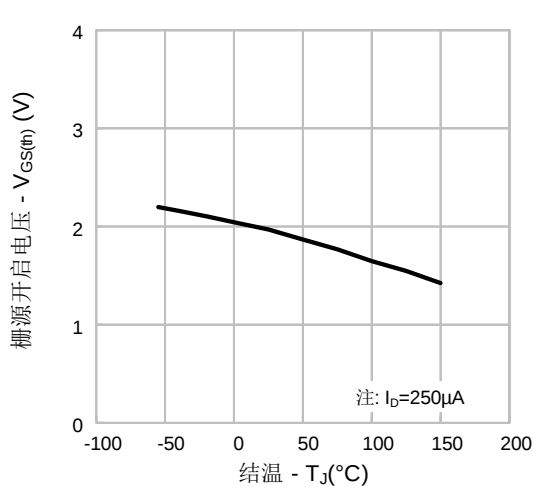


图 6. 体二极管正向压降 vs. 源极电流和温度




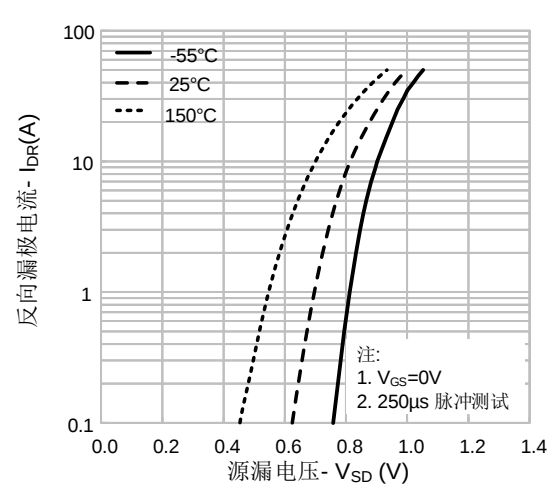


典型特性曲线（续）


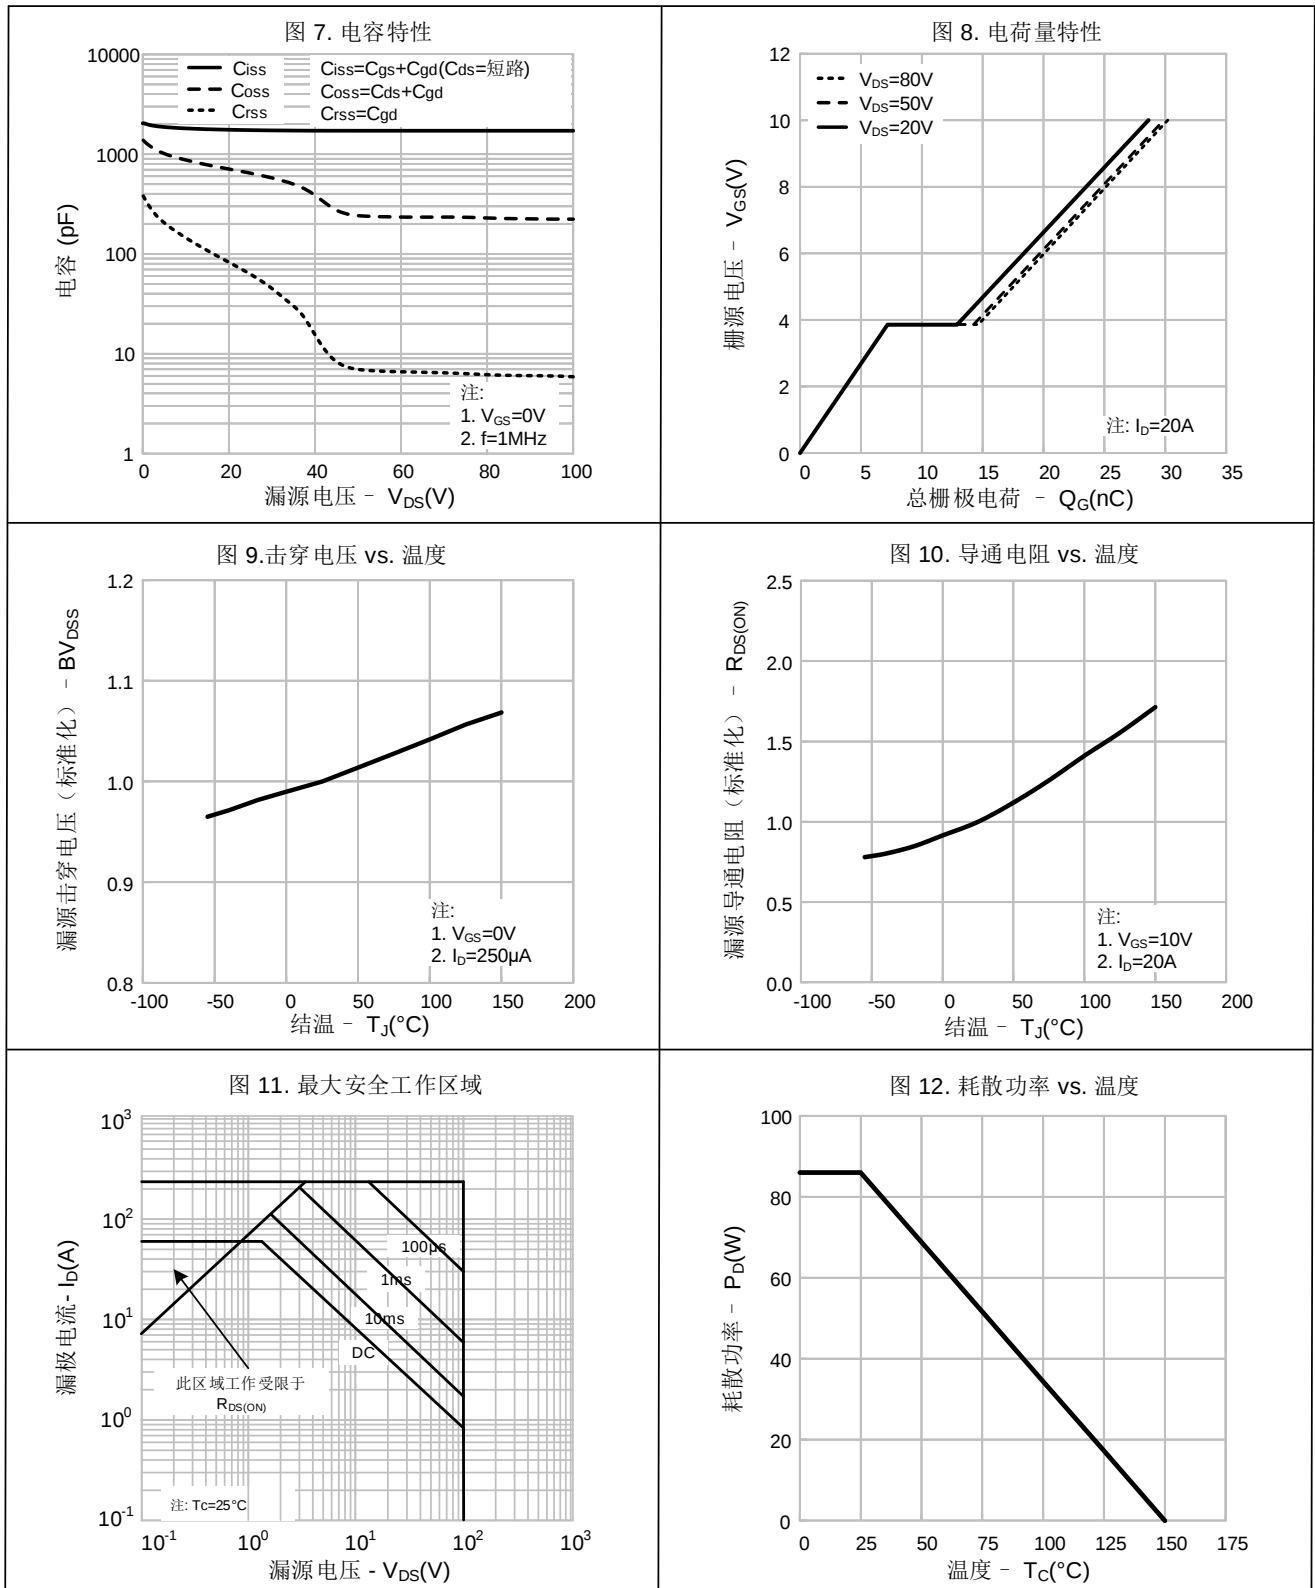


典型测试电路



栅极电荷量测试电路及波形图

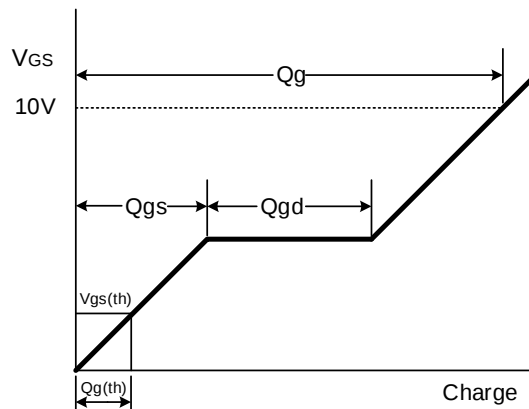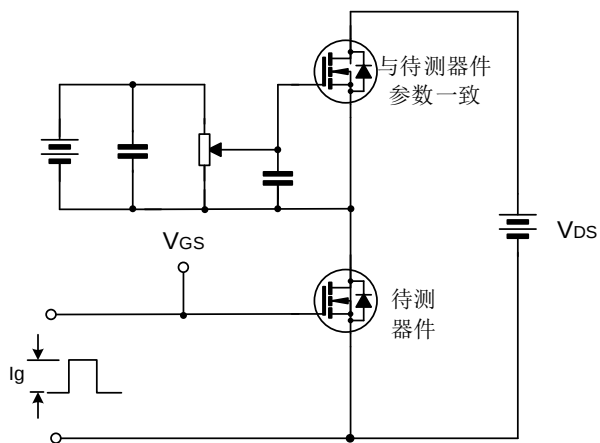

开关时间测试电路及波形图

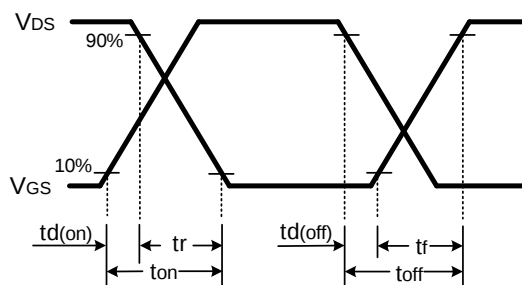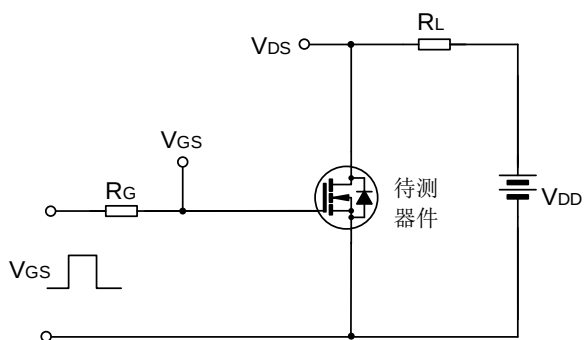


EAS测试电路及波形图

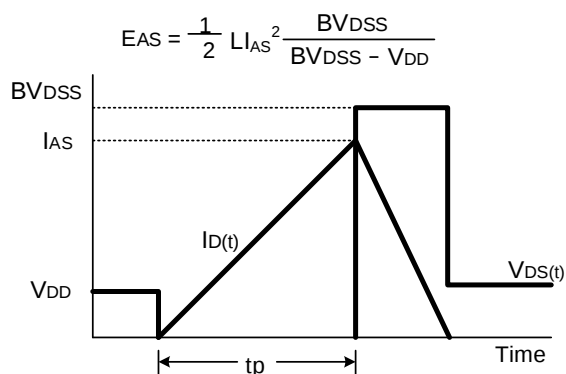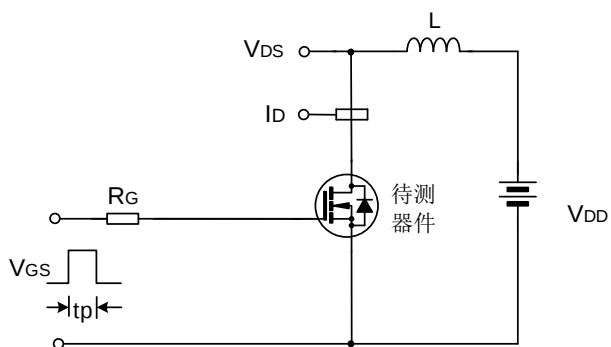

封装外形图

TO-252-2L

单位: 毫米

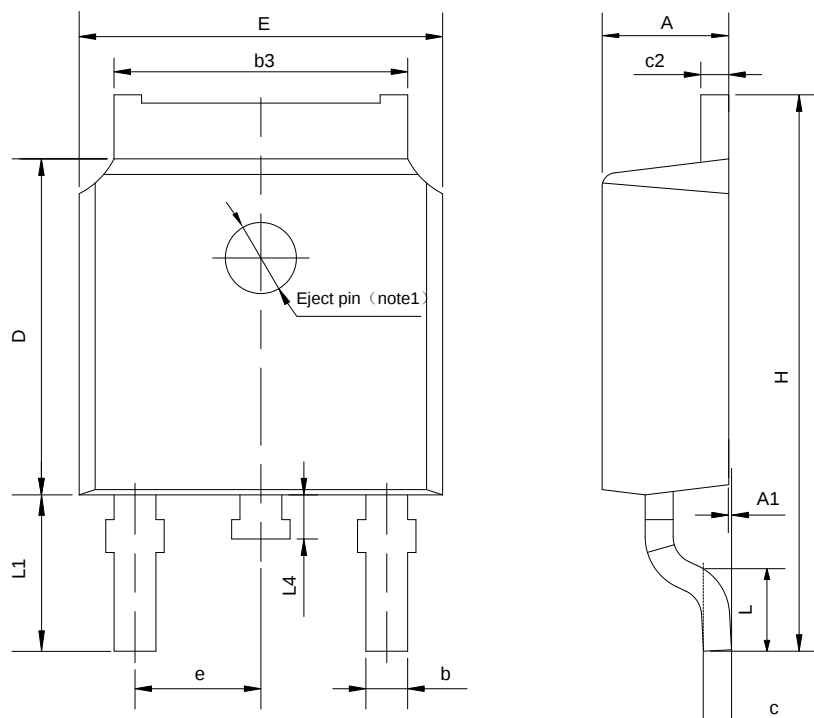


NOTE1 : There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	2.10	2.30	2.50
A1	0	—	0.127
b	0.66	0.76	0.89
b3	5.10	5.33	5.46
c	0.45	—	0.65
c2	0.45	—	0.65
D	5.80	6.10	6.40
E	6.30	6.60	6.90
e	2.30TYP		
H	9.60	10.10	10.60
L	1.40	1.50	1.70
L1	2.90REF		
L4	0.60	0.80	1.00

TO-251Q-3L

单位: 毫米

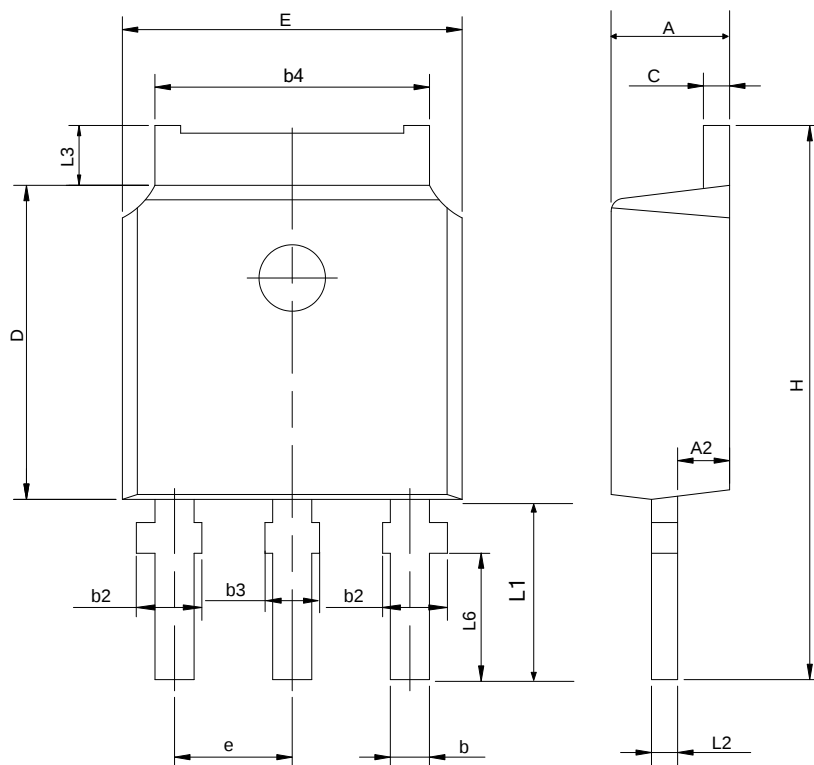

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	2.20	2.30	2.40
A2	0.90	1.01	1.17
b	0.68	—	0.90
b2	1.00	—	—
b3	0.68	—	1.00
b4	5.13	5.33	5.50
c	0.508 BSC		
D	5.98	6.10	6.22
E	6.40	6.60	6.80
e	2.186	2.286	2.386
H	10.40	10.70	11.00
L1	3.50 REF		
L2	0.508 BSC		
L3	0.88	—	1.28
L6	2.35	—	2.55

重要注意事项：

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。
2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书，包括其中的电路操作注意事项。
3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
5. 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
6. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
7. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称：	SVG10140ND(MQ)	文档类型：	说明书
版 权：	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页：	http://www.silan.com.cn

版 本： 1.1

修改记录：

1. 添加 SVG10140NMQ(TO-251Q-3L)封装

版 本： 1.0

修改记录：

1. 正式版本发布